



WENTYLATOR KANAŁOWY SILENTFLOW

Cechy Urządzenia

- Cichy wentylator kanałowy o mieszanym przepływie
- Obudowa wykonana z polipropylenu, natomiast wirnik z ABS
- Silnik dwubiegowy, zasilany prądem jednofazowym 230V, 50Hz
- Specjalne złączki ułatwiają montaż urządzenia demontaż urządzenia oraz jego konserwację
- Stopień ochrony IP44
- Wydajność od 248m³/h do 840m³/h
- Silnik wyposażony w podwójne łożyska kulkowe, długa żywotność ponad 50000 godzin
- Zakres temperatur pracy: od -20°C do 60°C
- Montaż wentylatora z w pozycji pionowej jak i poziomej
- Zintegrowany zawór zwrotny wewnątrz urządzenia
- Możliwość zastosowania regulatora prędkości SSF (od oddzielnego zakupu)

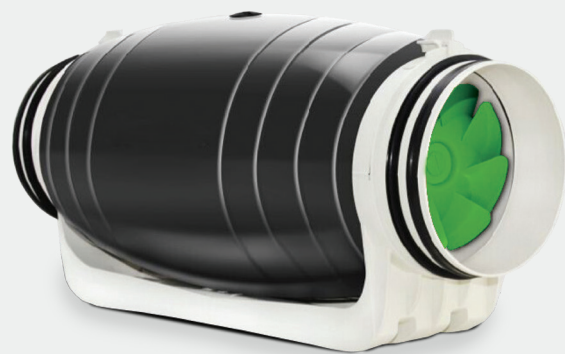

Rysunek techniczny

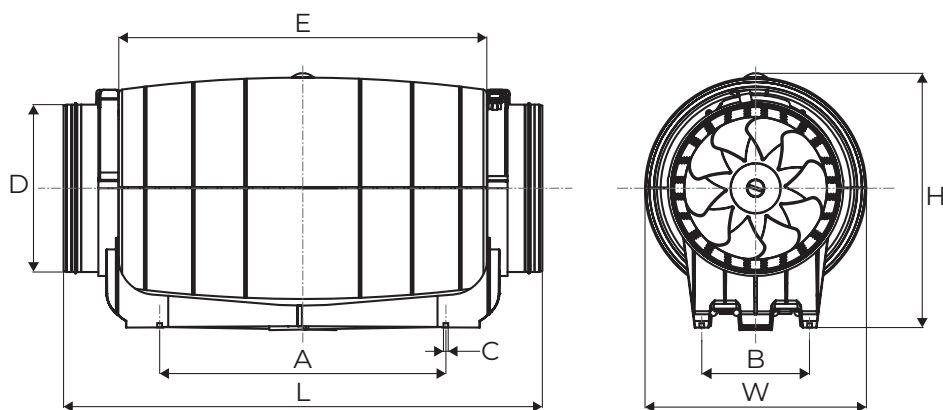

MODEL	A	B	C	ØD	E	L	W	H
SilentFlow SFF 100/125	248	82	4-Ø5.5	97/123	330	580/462	205	225
SilentFlow SFF 150/160	251	95	4-Ø5.3	149/158	352	488	221	244
SilentFlow SFF 100/127	339	128	4-Ø5.6	198	436	567	262	301

WENTYLATOR KANAŁOWY SILENTFLOW

Dane techniczne

INFORMACJE TECHNICZNE	SILENTFLOW SFF 100/125		SILENTFLOW SFF 150/160		SILENTFLOW SFF 100/127	
Szybkość (Tryb)	H	L	H	L	H	L
Napięcie / częstotliwość	230 V / 50 Hz					
Natężenie (A)	0.14	0.13	0.25	0.20	0.57	0.52
Moc (W)	33	28	50	43	128	123
Szybkość (obr./min)	2250	1850	2550	1850	2450	1950
Przepływ powietrza (m³/h)	284	248	530	410	840	690
Cięśnienie (Pa)	159	106	300	240	352	274
Poziom natężenia dźwięku (dB)	25	22	31	26	35	29
Waga netto (kg)	2.8		4.0		5.9	

